



Ideale Größe der Nano-SIM-Karte:



BITTE BESUCHEN SIE VOR DER MONTAGE ERST(!):

<http://www.q-telware.de/support.html>

Dort ist alles detaillierter zu sehen!

Montageanleitung ebenfalls für unseren TripleSIMAdapter GTS16G

Wichtig, die Nano-SIM-Karte muss Spiel haben und sich im modifizierten SIMTray leicht bewegen lassen (Seite 2), damit das Flexkabel nicht zu sehr geklemmt wird, ansonsten bitte die NanoSIM-Kanten leicht verkleinern, indem die Kanten abgeschliffen werden!

Perfekte Maße sind 11,80mm x 8,90mm

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!


Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!

Siehe Maßschablone im ersten Bild!



Dieser Bereich, darf nicht aufgeklappt werden!

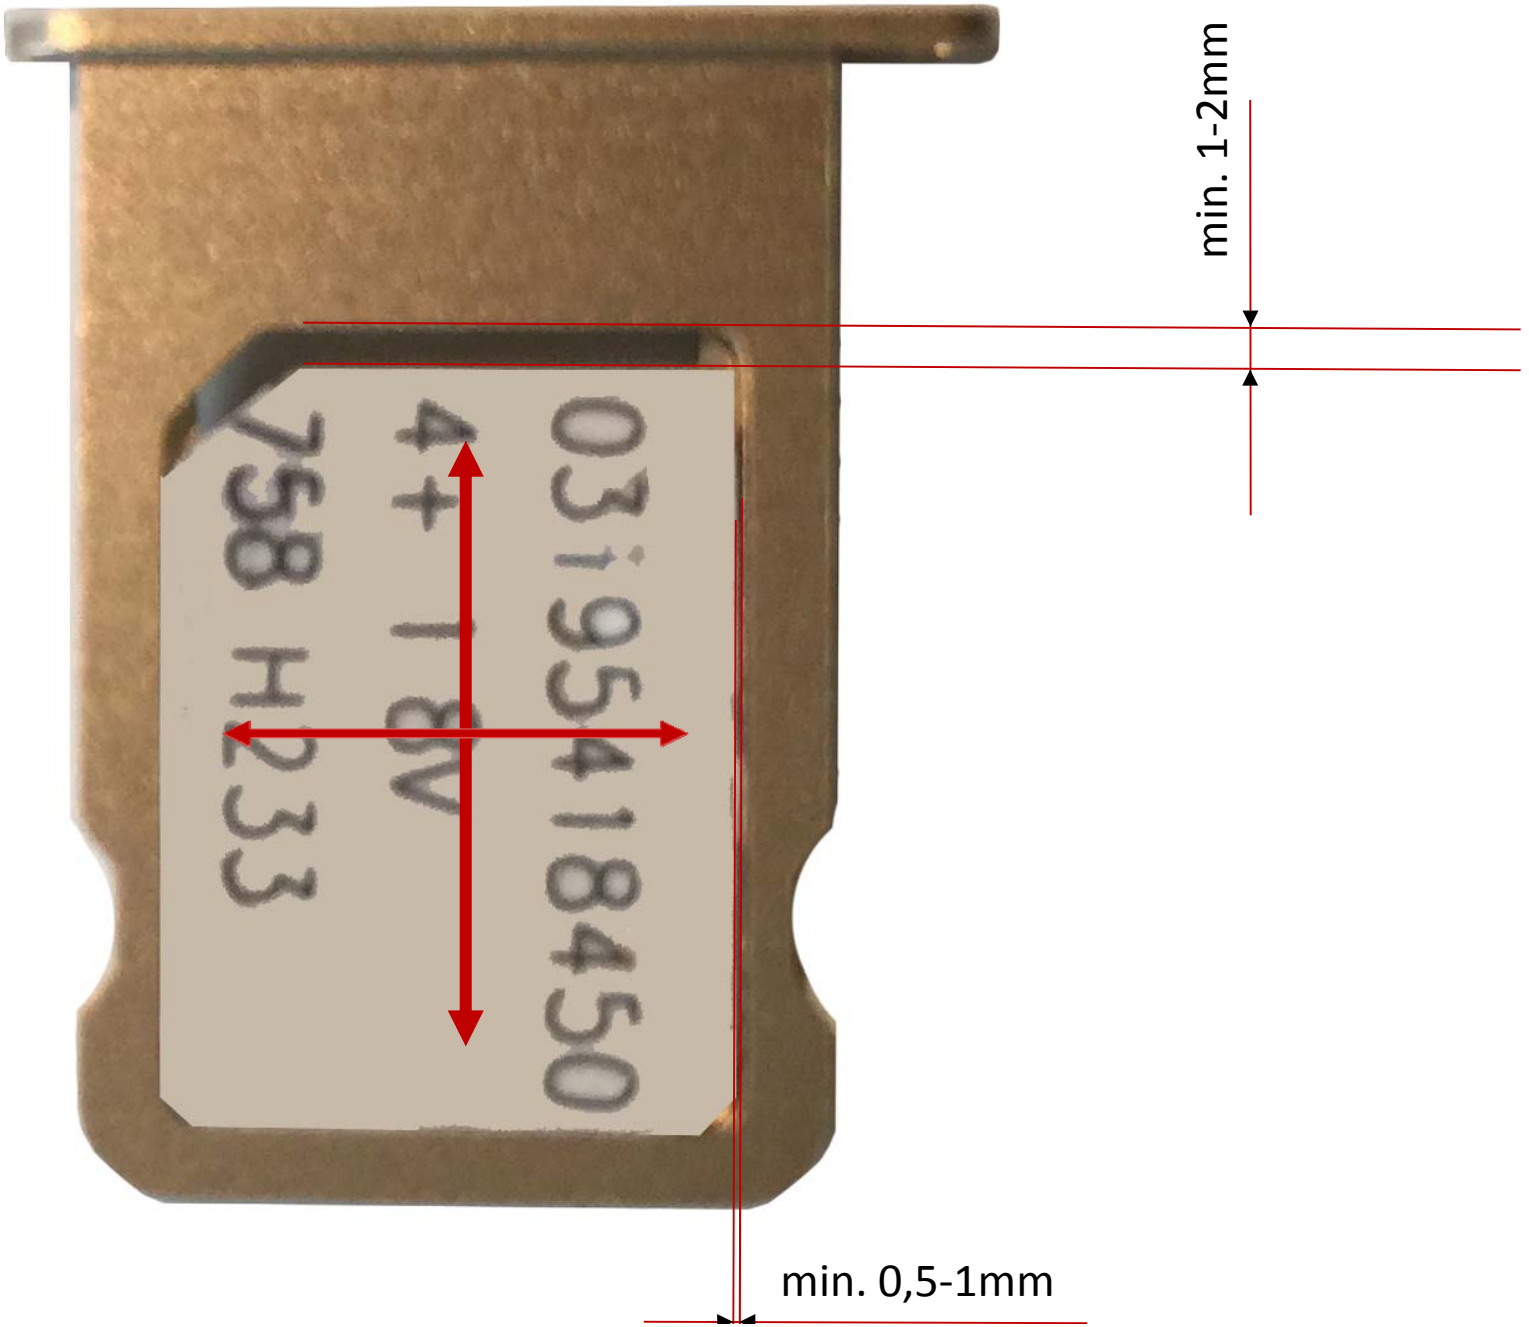

min. 1-2mm

min. 0,5-1mm

03i95418450

4+ 18V

758 H233



BITTE BESUCHEN SIE VOR DER MONTAGE ERST(!):
<http://www.g-telware.de/support.html>

- × Vorab, sollte die Rückseite Ihres iPhones keine Schutzfolie vorweisen, so muss die Rückseite mit zwei Tesastreifen abgeklebt werden.
- × 1.a Bestücke den Adapter mit der äußeren normalen SIM-Karte 2 und schiebe diese in
- × den dafür vorgesehenen Schacht für die normale SIM-Kartengröße mit der **NICHT** gebrochenen Ecke **VORAUSS!**
- × 1.b Bestücke den Adapter mit der äußeren Mikro-SIM-Karte 3 und schiebe diese in
- × den dafür vorgesehenen Schacht für die Mikro-SIM-Kartengröße mit der gebrochenen Ecke **VORAUSS!**

- × 2.Setze das andere Ende ZUSAMMEN mit SIM-Karte 1 in den modifizierten SIM-Tray!
Bitte nur diesen verwenden.

- × 3.Schiebe den Adapter samt SIM-Karte in den SIM-Slot. Es wird eine kurze Zeitspanne dauern bis eine Rückmeldung des iPhones, wie „Suchen“ etc. erscheinen wird.

- × 4. Setze das iPhone mit der **LINKEN** Seite zuerst ein und verlege das lose Ende des Adapters, so dass dieser nicht unnötig scharf geknickt wird.

- × 5. Schließe das Case und starten Sie ggfs. Ihr iPhone neu, falls die SIM-Karte nicht gleich erkannt wird.

1.Switch Number

Hier schalten sie
zwischen den Karten um!

2.AutoSwitch

Hier kann der
automatische
Umschaltmodus aktiviert
werden! PIN-Abfrage
muss deaktiviert werden!

3.Setup

Hier können die
Umschaltzeiten für den
automatischen
Umschaltvorgang
eingeschaltet werden!
Hier können auch statt
den Bezeichnungen
SIM1,...numerische
Einträge gebildet werden,
dies ist jedoch nicht
reversibel!